


PANEL INDESTA C



Wykonanie:

- ceownik C20x8x2 mm
- pręt pionowy Ø5 mm
- ocynk ogniowy

* Możliwe malowanie proszkowe na dowolny kolor wg RAL

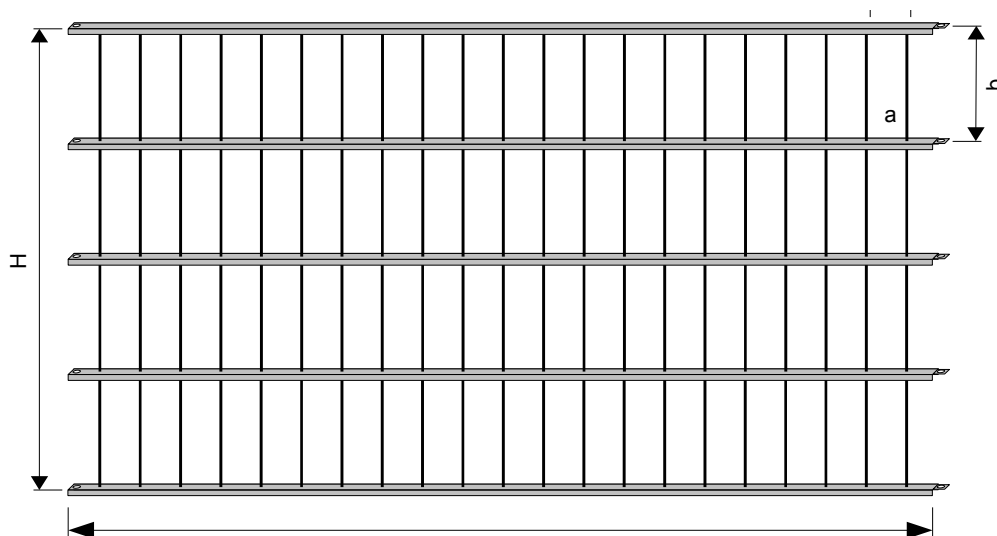

Wymiary:


Panel	
L [mm]	2500
H [mm]	810; 1010; 1210; 1410; 1610; 1810; 2010; 2210; 2410

Oczko	
a [mm]	b [mm]
50	200


* Możliwe wykonanie paneli o innych wymiarach zewnętrznych i oczkach

Zestaw mocujący:


obejma + 2 x (śruba zamkowa M8x20+ nakrętka + podkładka)
* elementy połączeń ze stali nierdzewnej



Obejma rogowa

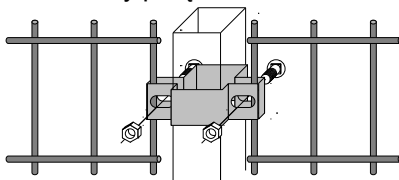


Obejma prosta




Obejma końcowa


Daszek




Podmurówki:




Łącznik rogowy



Łącznik prosty



Łącznik końcowy



Podmurówka

Słupek:

Długość słupka [mm]	
Bez podmurówki	Z podmurówką
H + 500	H + 700

Słupek 60x40

