


OGRODZENIE PANELOWE 3 D



Wykonanie

- ocynk ogniowy
- ocynk + malowanie proszkowe farbą poliestrową:
RAL 6005 (zielony), RAL 9005 (czarny), możliwe inne kolory wg RAL

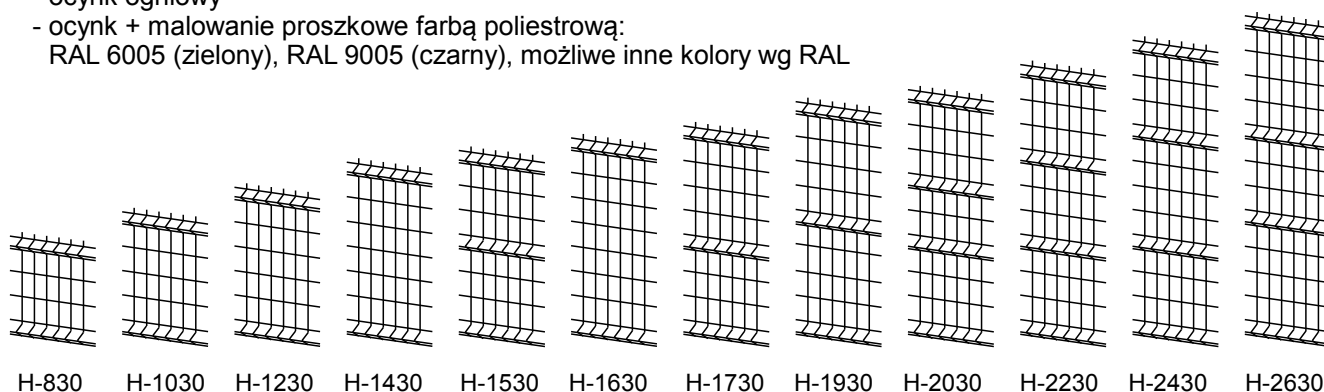


Wymiary:

Panel	Standard						Standard PLUS					
Średnica drutu [mm]	4,0						5,0					
Długość [mm]	2500											
Wysokość [mm]	830	1030	1230	1430*	1530	1630*	1730	1930	2030	2230	2430*	2630*
Ilość profilowań	2				3				4			
Oczko [mm]	50 x 200											


* Na zamówienie

Zestaw mocujący:


obejma + 2 x (śruba zamkowa M8x20+ nakrętka + podkładka)
* elementy połączeń ze stali nierdzewnej

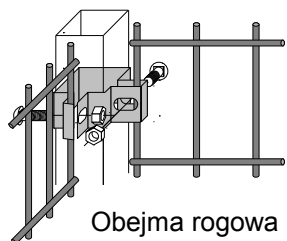

Obejma rogowa

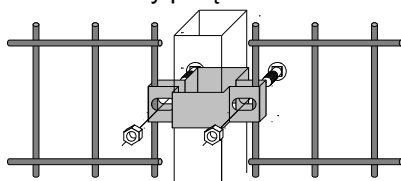

Obejma prosta




Obejma końcowa


Daszek




Podmurówki:




Łącznik rogowy



Łącznik prosty



Łącznik końcowy



Podmurówka

Słupek

Długość słupka [mm]	
Bez podmurówki	Z podmurówką
H + 500	H + 700

Słupek
60x40

